

# REGOLAMENTO SLALOM

## REGOLAMENTO PERCORSO SLALOM

**Art. 1** – Questi tipi di attività possono essere svolte su percorsi privati chiusi o su strade pubbliche Comunali, Provinciali o Regionali, tutte debbono essere organizzate con le previste autorizzazioni Amministrative.

**Art. 2** - Per Slalom si intende una manifestazione automobilistica da svolgersi prevalentemente su strada in salita, particolarmente tortuosa, su fondo asfaltato o sterrato, con rilascio di nulla-osta da parte di MSP Italia Promo Sport Automobilismo Nazionale Per ottenere il nulla-osta la Società Sportiva organizzatrice dell'evento deve presentare domanda correlata da planimetria del percorso con illustrate: la partenza e l'arrivo, le postazioni delle Chicane e dei Commissari di percorso munite del materiale necessario per espletare tale incarico (bandiere di segnalazione, estintori, filler, scope per il ripristino della carreggiata, la postazione del servizio medico e para mendico, la postazione del soccorso stradale ecc.).

### **Art. 3 – Percorsi**

**Le caratteristiche generali del percorso dovranno avere le seguenti modalità:**


Slalom in salita:

- 1) Lunghezza: minima 1000 metri, massima 3000 metri;
- 2) Larghezza media del tracciato: metri 5.
- 3) Pendenza media minima 1%; gli eventuali tratti a pendenza inferiore all'1% o a pendenza negativa non possono superare il 20% della lunghezza totale del percorso, velocità media consentita su tutto il percorso: 80 km/Ora;
- 4) Superficie: il rivestimento del percorso dovrà essere duro e stabilizzato (asfalto, terra battuta ecc.);
- 5) Traguardo: dopo il traguardo deve esistere un rettilineo di decelerazione di lunghezza adeguata per tale funzione, avente lo stesso rivestimento del percorso;
- 6) I rettifili non dovranno superare tra la fine ed inizio di postazioni successive i 150 metri;
- 7) A seconda delle caratteristiche del percorso, dovranno essere posizionate almeno una o più chicane fisse. Le chicane non dovranno mai essere composte da bidoni in ferro, blocchi di cemento ecc. ma dovranno essere composte da coni in plastica o birilli. Esse costituiscono penalità in quanto la funzione delle stesse sarà di abbassare la velocità del percorso, le penalità verranno assegnate in misura di 5 secondi per ogni birillo abbattuto o uscito dalla sede segnata sull'asfalto e 30 secondi per il taglio completo della postazione.

### **Art. 4 - Postazioni (chicane con birilli)**

Il numero e l'ubicazione delle postazioni, con barriere di coni o birilli, devono essere stabili in modo da limitare la velocità media oraria della gara.

Ogni postazione deve essere costituita da un minimo di 3 file disposte a distanza tra di loro tra i 10 ed i 12 metri, vedasi schema seguente.

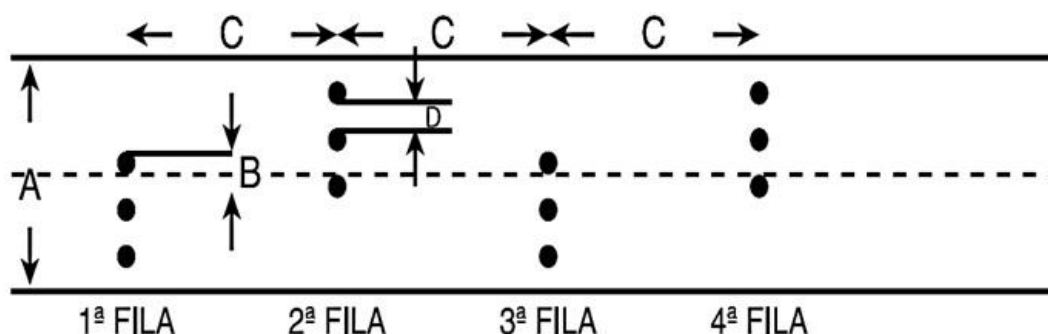

Laddove si dovesse rendere necessario, a detta dei Tecnici verificatori o del Direttore di Gara, in aggiunta alle postazioni con birilli, in eventuali tratti del tracciato ove particolari esigenze lo richiedono, le traiettorie potranno essere condotte a mezzo di apposite strettoie realizzate anch'esse mediante coni o birilli.

I coni o i birilli dovranno essere in materiale flessibile (gomma o similare) e tutti della stessa altezza (misura standard 45 cm.)

La postazione di tutti i birilli deve obbligatoriamente essere segnata sul terreno con apposita vernice.

Tutte le postazioni con birilli debbono essere presiedute dai Commissari di Percorso.

### Art. 5 – Sicurezza Percorso

Per ragioni di sicurezza, tutti gli ostacoli laterali presenti sul tracciato, nelle zone di traiettoria e non delle vetture in transito, in cui si intraveda un possibile pericolo per i piloti (precipizi, alberi, rocce, pali, guardrail o barriera di contenimento usurata, in cattivo stato Ecc.) dovranno essere adeguatamente protetti con: balle di paglia opportunamente imbustate con materiale ignifugo, e/o rotoballe (balloni di fieno) e/o file di pneumatici legati fra loro, new-jersey, o similari. Su tutta la lunghezza del percorso di gara, dovranno essere previste postazioni di controllo per i Commissari di Percorso, i quali dovranno essere a vista fra di loro.

Tutte le postazioni con birilli debbono essere radio collegate con la Direzione Gara e, a seconda della tortuosità del percorso, anche ogni altra postazione non a vista.

Ogni postazione dovrà essere dotata di bandiere: gialla, rossa, blu, arancione a strisce gialle, bianca.

Ogni postazione dovrà essere dotata di estintore a polvere e/o co2 (minimo 6 kg.), una scopa di saggina, un sacchetto di polvere di filler o calce o segatura di legno a farina.

### Art. 6 – Ricognizione del percorso

La ricognizione ufficiale del percorso deve essere effettuata in perfetto assetto di gara e potrà svolgersi seguendo le disposizioni del Direttore di Gara, senza rilevamento di tempi.

### Art. 7 – Apripista

Le vetture apripista, massimo 3 (tre) non possono essere vetture formula con ruote scoperte o kart, le stesse debbono essere inserite con numerazione progressiva preceduta dalla cifra zero e vanno inseriti nell'elenco iscritti prima dei conduttori piloti partecipanti alla gara.

A bordo delle vetture apripista può salire solo il conduttore titolare di licenza.

Durante la gara per divulgare informazioni al pubblico lungo il percorso, è CONSIGLIATO l'uso di una vettura stradale con altoparlanti a bordo.

### Art. 8 – Sicurezza del Pubblico

Particolare attenzione dovrà essere usata per la protezione e la sicurezza del pubblico presente lungo il tracciato di gara.

Esso verrà ammesso solo nelle zone che offrono la possibilità di controllo in modo efficace e, che non presentino pericoli, tenendo conto della distanza, dell'altezza, in cui viene posizionato e, della velocità raggiungibile dalle vetture nel tratto considerato, oppure posizionato in zone rialzate o protette da barriere naturali e/o artificiali in grado di arrestare la vettura. In qualunque caso il pubblico dovrà essere contenuto a una distanza di almeno quattro metri dalla barriera di protezione.

**Le zone vietate al pubblico, dovranno essere segnalate con appositi cartelli ben visibili (zona vietata al pubblico)**

### Art. 9 – Servizi di emergenza

Il circuito deve essere munito di appositi mezzi meccanici (carro attrezzi) per il recupero di auto non in condizioni di giungere ai box. Si deve sistemare nella posizione più adatta, per un veloce intervento ed una veloce partenza. Allestire una apposita piazzola per il servizio sanitario con una o più ambulanze di categoria A con Defibrillatore e personale addetto a bordo ed un medico. Se per causa di forza maggiore, l'ambulanza o le ambulanze dovessero assentarsi, la manifestazione dovrà essere momentaneamente sospesa, sino al ritorno delle stesse o finché siano state sostituite, così come pure per il medico di gara.

Tutte le citate misure di sicurezza e protezione dovranno essere specificate su una planimetria del tracciato da sottoporre allegata al resto della documentazione, all'approvazione da parte della Commissione impianti Automobilistica MSP Italia Promo Sport Automobilismo nazionale.

Le sopra citate norme ed articoli per la sicurezza del pubblico, sono rigorosamente da applicare salvo diversa prescrizione della CPV (Commissione per i pubblici spettacoli).

## REGOLAMENTO SPORTIVO

### Art. 1 – Partecipanti

Possono partecipare a queste manifestazioni, in qualità di concorrenti e di piloti, tutti i possessori di licenza MSP Italia Promo Sport Automobilismo Nazionale. Non è prevista la doppia guida.

Per il rilascio della stessa (vedi art. 1 delle norme generali) è obbligatorio che all'inizio di ogni stagione sportiva vengano presentati alla MSP Italia Promo Sport Automobilismo Nazionale i seguenti documenti:

- Certificato di idoneità fisica in corso di validità, rilasciato da:
  - 1 – aziende sanitarie locali (ASL) che prevedono il servizio di medicina dello sport;
  - 2 – centri di medicina dello sport;
  - 3 – medici specialisti in medicina dello sport o in possesso dell'attestato ministeriale di cui alla legge n° 1099/71, operanti nelle strutture pubbliche e private convenzionate con le Regioni.
- Modulo di richiesta licenza debitamente compilato in tutte le sue parti.

## REGOLAMENTO SLALOM 2023 PAG. 4

- Patente di guida B. C. D. E. in corso di validità

Le richieste che perverranno in difetto dei dati o della documentazione prevista, verranno respinte.

Per i neo richiedenti è fatto obbligo di partecipare a corso specifico con test attitudinali di abilitazione per la predetta pratica sportiva.

### Art. 2 - Numeri di gara

Ad ogni concorrente verrà assegnato un numero di gara all'atto del rilascio della licenza da parte di MSP Italia Promo Sport Automobilismo nazionale.

### Art. 3 - Vetture ammesse

Le vetture ammesse dovranno essere conformi al regolamento tecnico.

### Art. 4 - Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno **obbligatoriamente** pervenire entro il mercoledì alle ore 22:00 antecedente la manifestazione.

Le stesse dovranno pervenire telefonicamente o tramite e-mail alla società organizzatrice.

E' fatto obbligo alle Società inviare elenco partecipanti alla Segreteria Nazionale MSP Italia Promo Sport Automobilismo Nazionale entro il giovedì alle ore 17:30 antecedente la manifestazione All'indirizzo E-Mail [automobilismomsp@gmail.com](mailto:automobilismomsp@gmail.com).

I concorrenti piloti, hanno l'obbligo di perfezionare l'iscrizione alle singole gare mediante il versamento della quota stabilita nei termini di chiusura verifiche sportive.

La quota di iscrizione è fissata in **€ 110,00**, di cui € 5,00 vanno versate alla MSP Italia Promo Sport Automobilismo Nazionale usufruendo del modulo preposto scaricabile dal sito [HTTps://promosportracing.com](https://promosportracing.com)

Il pilota che, regolarmente iscritto, non si dovesse presentare alla gara (senza giustificazioni scritte) è tenuto obbligatoriamente a versare la tassa di iscrizione nella prova successiva al Commissario Sportivo del MSP Italia Promo Sport Automobilismo Nazionale presente in loco; se tale versamento non dovesse essere rispettato, scatteranno provvedimenti disciplinari da parte di MSP Italia Promo Sport Automobilismo Nazionale.

Se la gara, nel suo iter di svolgimento, avrà raggiunto l'inizio della 1° manche e dovesse essere sospesa per qualsiasi motivo, l'organizzazione potrà trattenere la quota di iscrizione.

L'organizzazione non può variare tale quota se non previo accordi con la struttura nazionale.

### Art. 5 – Svolgimento – oneri organizzativi

Lo svolgimento della manifestazione sarà di competenza esclusivamente del Direttore di Gara.

Si richiamano gli articoli 5 e 7 delle norme generali per lo svolgimento delle stesse.

### Art. 6 – Briefing

I conduttori hanno l'obbligo di partecipare al briefing che sarà tenuto dal Direttore di Gara.

### Art. 7 – Manche

La gara si svolgerà in quattro manche, una di prova e tre cronometrate.

Ai fini della classifica si terrà il tempo della migliore manche. Per accedere alla classifica finale. **E' fatto obbligo ai concorrenti di presentarsi in partenza a minimo due manche, con la vettura o prototipo funzionante.**

### Art. 8 – Tempi

Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite fotocellula in tempo reale. In prossimità della linea di partenza, il pilota dovrà mettersi a disposizione dell'addetto che gli darà il via libera alla partenza, dopo di che il conduttore avrà dieci secondi a disposizione per effettuarla.

Nel caso in cui il pilota non riesca ad effettuare la partenza entro i 10 secondi previsti, verrà momentaneamente escluso e reinserito in coda ai partenti. Se invece il pilota non si dovesse presentare a tempo e ora a disposizione dell'addetto partenze, verrà squalificato dalla manche.

L'ora di partenza e di arrivo sarà stabilito dal passaggio della vettura attraverso la fotocellula.

Le partenze avverranno ogni 30 secondi o minuto primo e/o a percorso libero.

Il concorrente una volta superata la linea d'arrivo, avrà a disposizione un tratto di decelerazione variante da 50 a 100 metri che gli consentirà di fermarsi e di mettersi a disposizione degli addetti all'incolonnamento del riordino.

### Art. 9 – Disposizioni

Il pilota costretto a fermarsi lungo il percorso, deve collocare la vettura in modo che sia ben visibile e che non provochi intralcio ai piloti che sopraggiungono, mettendosi comunque a disposizione dei commissari addetti. La vettura dopo ogni tipo di arresto, salvo cappottamento, dovrà riprendere il via esclusivamente con i propri mezzi. Il pilota che riparte deve porre attenzione a non intralciare altri piloti che sopraggiungono e, comunque attenersi scrupolosamente alle segnalazioni dei commissari di percorso.

Il pilota che scende dalla vettura per cercarne il ripristino, non deve in qualsiasi modo ostacolare gli altri concorrenti in gara.

**In caso di cappottamento il pilota non può ripartire.**

**E' tassativamente proibito spingere la vettura lungo il percorso di gara, se non espressamente richiesto dal commissario di percorso. E' altresì vietato compiere qualsiasi manovra in senso contrario a quello di marcia. Il pilota che provoca la bandiera rossa, quindi la ripetizione della prova, non potrà ripartire per la stessa**

### Art. 10 - Tempo massimo

Dovrà essere previsto un tempo massimo di percorrenza della manche, oltre al quale il concorrente verrà escluso dalla stessa.

### Art. 11 – Parco chiuso

Al termine dell'ultima manche le vetture dovranno essere portate immediatamente in parco chiuso, pena l'esclusione dalla manifestazione.

Le stesse potranno essere ritirate, al termine delle eventuali verifiche post gara previa, autorizzazione del Direttore di Gara. All'interno del parco chiuso sono ammessi solo i Commissari Tecnici ed i Commissari Sportivi.

### Art. 12 – Classifiche e reclami

Al termine della manifestazione verrà esposta la classifica finale, che diverrà ufficiale 15 minuti dopo l'esposizione, pertanto ogni e qualsiasi reclamo dovrà essere presentato entro tale termine alla direzione gara, in busta chiusa (vedasi Art. 8 – Facoltà di Reclamo - norme generali) contenete il soggetto al quale è indirizzato, il motivo, eventuali testimoni non di parte (giudici e/o personale addetto) firmato e accompagnato dalla somma di € 200.

Verranno premiati con coppe e trofei i primi tre classificati di ogni categoria. Alla fine di ogni gara verranno assegnati i seguenti punteggi ai primi 10 classificati di ogni categoria nel seguente modo:

- 1° classificato punti 25
- 2° classificato punti 21
- 3° classificato punti 18
- 4° classificato punti 15
- 5° classificato punti 12
- 6° classificato punti 9
- 7° classificato punti 6
- 8° classificato punti 3
- 9° classificato punti 2
- 10° classificato punti 1

### Art. 13 – Sanzioni disciplinari

Ogni manovra irregolare rilevata dai giudici di percorso, anche riguardante le normative di sicurezza, porterà all'esclusione del pilota dalla gara.

Vedi art 8/bis regolamento disciplinare, norme generali.

### Art. 14 – Bandiere e il suo significato

Vedi art. 10 norme generali.

**Art. 15 -** Sarà facoltà del Direttore di Gara, in accordo con il Commissario Sportivo di MSP Italia Promo Sport Automobilismo Nazionale, modificare articoli e norme dello stesso regolamento qui sopra riportato, in base ad esigenze presentatesi al momento. Le stesse modifiche, comunque, non dovranno mai per nessun motivo

## REGOLAMENTO SLALOM 2023 PAG. 6

compromettere lo standard di sicurezza acquisito (per dare voce alle modifiche assunte, è fatto obbligo di esposizione in apposita bacheca).

### REGOLAMENTO TECNICO

#### Art. 1 - Premessa

a) Le vetture ammesse devono essere conformi al regolamento tecnico Slalom, munite di Passaporto Tecnico MSP Italia Promo Sport Automobilismo Nazionale. Le vetture omologate FIA devono essere accompagnate da passaporto tecnico o fiche, ed ottenere Passaporto Tecnico MSP Italia Promo Sport Automobilismo Nazionale. Se una vettura venisse passata d'ufficio in un'altra categoria, gareggerà in conformità ai regolamenti della cilindrata di appartenenza. (Vietato il passaggio volontario ad una categoria inferiore o superiore a quella di appartenenza)

b) **Verifica:** i veicoli verranno sottoposti a Verifica Tecnica e di Sicurezza ad ogni singola gara. I Commissari preposti alle Verifiche Tecniche avranno la facoltà di verificare il veicolo in qualsiasi momento della giornata, eventuali rifiuti da parte del Conducente Pilota del veicolo comporteranno la squalifica immediata.

**Art 1 Bis – Camera Car: L'utilizzo di telecamere sulle autovetture deve essere autorizzato in sede di verifiche tecniche ante gara dai Commissari Tecnici dopo averne verificato il posizionamento, la struttura di sostegno ed il fissaggio. Quando installate su vetture aperte o all'esterno di vetture chiuse, le telecamere devono essere dotate di un adeguato cavetto di ritenuta che ne impedisca il distacco accidentale.**

**Art 2 – in tutte le categorie vetture (escluse le monoposto), è facoltativo il navigatore (lo stesso deve essere munito di abbigliamento ignifugo come da art. n. 7 norme generali paragrafo C e di licenza conducente). I conducenti delle vetture appartenenti ai kart Cross, e Prototipi devono utilizzare caschi integrali la cui mentoniera sia parte della struttura dotati di visiera.**

#### Art. 2 Bis - Suddivisione delle categorie

**Categoria "A"** Vetture di serie equipaggiate con misure di sicurezza come da regolamento tecnico

In questa categoria sono inserite: la Cat. 1000cc e la categoria serie.

##### Categoria 0A

- Vetture fino a 700 cc. Peso minimo Kg. 540 anteriori e posteriori
- Vetture da cc 701 a cc 1150 Peso minimo Kg. 580 anteriori e posteriori

##### Categoria A

- Vetture da cc 1151 a cc 1400 Peso minimo Kg. 680 anteriori

In questa categoria possono partecipare anche le seguenti vetture:

- Peugeot 205 - 1400cc. Peso minimo kg. 680
- Peugeot 106 - 1400cc. Peso minimo kg. 680
- Citroen Saxo - 1400cc. Peso minimo kg. 680
- Volkswagen Lupo - 1400cc. Peso minimo kg. 680
- Volkswagen Polo - 1400cc. Peso minimo kg. 680

**Categoria "A1"** Stessa cilindrata e stesso peso con qualsiasi elaborazione corpi farfallati e cambi sequenziali

Nelle categorie A-A1-B-B1-C-C1 il servosterzo è libero.

**Categoria "B"** Vetture di serie equipaggiate con misure di sicurezza come da regolamento tecnico

Vetture da 1401 fino a 1600 cc. Peso minimo Kg. 720 anteriori

**Categoria "B1"** Stessa cilindrata e stesso peso con qualsiasi elaborazione corpi farfallati e cambi sequenziali

**Categoria "C"** Vetture di serie equipaggiate con misure di sicurezza come da regolamento tecnico

Vetture da cc 1601 a 1800 cc. Peso minimo Kg. 800 anteriori

Vetture da cc 1801 a 2000 cc. Peso minimo Kg. 850 anteriori

Vetture da cc 2001 a cc 3600 Peso minimo Kg. 900 anteriori

**Categoria "C1"** Stessa cilindrata e stesso peso con qualsiasi elaborazione inserito corpi farfallati e cambi sequenziali

## REGOLAMENTO SLALOM 2023 PAG. 7

### Categoria "C Turbo"

Vetture a trazione anteriore con cilindrata superiore a 1200cc munite di turbo compressore o turbo volumetrico, pesi come da Cat. C e cambi speciali

### Categoria "D 2RM" Posteriori

Vetture fino a 1300 cc.	Peso minimo Kg. 680
Vetture da cc 1301 fino a 1600 cc.	Peso minimo Kg. 720
Vetture da cc 1601 fino a 1800 cc.	Peso minimo Kg. 800
Vetture da cc 1801 fino a 2000 cc.	Peso minimo Kg. 850
Vetture da cc 2001 fino a 3600 cc.	Peso minimo Kg. 900

### Categoria "D 4X4"

Vetture fino a 1300 cc.	Peso minimo Kg. 720
Vetture da cc 1301 fino a 1600 cc	Peso minimo Kg. 770
Vetture da cc 1601 fino a 1800 cc.	Peso minimo Kg. 850
Vetture da cc 1801 fino a 2000 cc.	Peso minimo Kg. 900
Vetture da cc 2001 fino a 3600 cc.	Peso minimo Kg. 950

### Categoria "E"

Monoposto e prototipi 2 ruote motrici	Fino a cc 750	kg 365
	Da 751cc a 950cc	Kg. 390
	Da 951cc a 1350cc	Kg. 415
	Da 1351cc a 1650cc	Kg. 440
	Da 1651cc a 2050cc	Kg. 465
	Oltre 2050	Kg 500
	4x4 fino a 2000cc	kg. 500
4x4 oltre 2000cc	kg. 650	
Motore elettrico e/o motorizzazione ibrida		kg. 500

In questa categoria se sprovvisti di omologazione FIA in corso di validità, per il proprio riconoscimento si applica il regolamento Autocross alla voce Norme di Sicurezza Prototipi: art. 28 Roll-Bar art. 29 Carrozzeria e Regolamento Driver - Formula Promotion, >>Telai Ammessi a)-b)-c)<<

### Categoria "Formula Promotion 600"

Questa categoria è accorpata con la categoria E

**Telai ammessi:** A) telaio libero, tipo prototipo mono posto, conforme al regolamento tecnico cat. E

b) auto Formula Monoposto con passaporto tecnico riconosciuto FIA

c) Monoposto di Formula Libera, con struttura di sicurezza certificata da ingegnere iscritto all'albo professionale o da un costruttore riconosciuto Fia, resistente almeno dai seguenti carichi: laterale 1,5P; longitudinale 5,5P; verticale 7P (P= peso vettura + 75 kg.)

**Motori ammessi:** Honda hornet 600cc a carburatori, sigla PC25E.

Motore, centralina elettronica e carburatori dovranno essere di serie. Sigla carburatori ammessi: 49A-49F-49N-49S. Scarico libero, nei limiti di rumorosità ammessi dal regolamento nazionale. Il cassetto di aspirazione di serie potrà essere modificato, mantenendo originali la pipa di aspirazione ed i condotti di collegamento ai carburatori.

Qualsiasi tipo di motore elettrico, motorizzazione ibride, con motore endotermico di cilindrata massima 250cc (esclusi i motori 2 tempi)

**Pneumatici:**

- a) scolpiti asciutto/bagnato ABVON ACB10 misura massima 8/22/13

- b) scolpiti asciutto/bagnato yokohma A048 155/70/13

**Pesi in ordine di marcia:** Vetture con il solo motore endotermico: minimo kg. 360

## REGOLAMENTO SLALOM 2023 PAG. 8

-Vetture ibride o elettriche : minimo kg. 360, massimo kg. 500

### Categoria Sport

Vetture trasformate ed ex gruppo B Ufficiali

- Fino a 750cc. kg.500, 2 ruote motrici- kg. 540 4 ruote motrici
- Da 751cc a 1150cc 2 ruote motrici- kg. 570, kg. 620 4 ruote motrici
- Da 1151cc a 1400cc 2ruote motrici- kg. 620, kg. 670 4 ruote motrici
- Da 1401cc a 1600cc 2 ruote motrici- kg. 650, kg. 700 4 ruote motrici.
- Da 1601cc a 2000cc kg. 700 2 ruote motrici – kg. 750 4 ruote motrici

-

### Categoria Lady

**Lady** Questa classe viene accorpata alle altre categorie, le stesse gareggeranno nelle classi di appartenenza secondo le cilindrata delle vetture.

### Categoria Rally

**Vetture ammesse:** sono ammesse alla categoria Rally, tutte le vetture che abbiano le seguenti caratteristiche (consultabili nelle finche FIA) e sono ammesse con dotazioni di sicurezza Omologate (anche con data scaduta). **Tutte le vetture debbono essere immatricolate; non sono ammessi vetri in plexiglass (salvo omologazione Finche FIA) tutte le vetture debbono essere munite di estintore con impianto fisso.**

Nelle categorie sotto riportate vi è l'obbligo di navigatore munito di idoneo abbigliamento e di regolare licenza.

**Rally A)** Vetture aspirate con cilindrata fino a 1400cc (gruppo N, gruppo A gruppo R1 e Racing Start) peso min. 850 Kg.

**Rally B)** Vetture aspirate con cilindrata da 1401cc fino a 1600cc (gruppo N, gruppo R2,e Racing Start) peso min. 920 Kg.

**Rally C)** Vetture aspirate con cilindrata da 1601cc a 2000cc (Racing Start gruppo N-A gruppo R3) peso min. 990 Kg.

**Rally CT )** Vetture munite di turbo compressore o turbo Volumetrico peso minimo 1200 kg.

### Gomme

Nella CATEGORIA RALLY le gomme sono libere ad eccezione delle SLIK che sono VIETATE anche se intagliate.

- ESTINTORE BRANDEGGIABILE: OBBLIGATORIO (ANCHE VERSIONI NON OMOLOGATE FIA)

**Reclami: Chi intendesse fare reclamo ad una vettura di una categoria RALLY deve presentarsi in Direzione Gara con copia della FCHES del particolare reclamato, della vettura reclamata (o stesso modello), e copia della FICHE della propria vettura (o stesso modello).**

### Categoria Storiche

Parteciperanno a questa categoria tutte le vetture turismo (sono escluse da questa categoria gli sport prototipi e le Formula) con anno di costruzione antecedente al 1993, le vetture non dovranno essere di recente allestimento corsa, nonostante ciò dovranno rispondere alle seguenti norme sulla sicurezza:

- **Sedile:** il sedile della vettura deve essere ergonomico e avvolgente (tipo racing)
- **Cinture:** le cinture di sicurezza dovranno essere omologate (anche con omologazione scaduta) con attacco di almeno cinque punti di fissaggio.
- **Impianto estinzione:** le vetture dovranno essere dotate di almeno un estintore brandeggiabile di kg 3

## REGOLAMENTO SLALOM 2023 PAG. 9

- **Roll bar:** il roll bar potrà essere costituito anche dal solo arco centrale, a meno che il direttore di gara non ritenga che il tracciato su cui si disputa la gara sia pericoloso per questo tipo di vettura.

### **Categoria 500/700**

In questa categoria possono gareggiare vetture di cilindrata fino a 700cc con peso minimo:

Gruppo 5           kg. 525 minimo

Gruppo 2           kg. 475 minimo

Tutte le vetture debbono essere munite di passaporto tecnico FIA.

Nel caso fossero sprovvisti del passaporto Fia si debbono attenere al regolamento tecnico MSP Promo Sport.

### **Categoria Kart Cross:**

Si rimanda al regolamento Autocross per esteso.

In questa categoria vengono inserite anche le vetture Katheram.

### **Categoria Training**

In questa categoria possono gareggiare vetture formula e prototipi di qualsiasi cilindrata peso e trazione purchè muniti di tutte le dotazioni di sicurezza previste nel regolamento MSP Promo Sport; I partecipanti piloti debbono essere muniti di regolare licenza nazionale ed abbigliamento idoneo con casco omologato, tuta ignifuga, sottocasco e guanti. Su questa categoria non verranno registrati tempi e non vi sarà classifica.

### **Art. 2 Ter**

Tutte le cilindrato delle varie categorie sopra esposte, hanno una tolleranza di 5 centimetri cubici.

### **Art. 2 quater – Carrozzeria**

Categoria "A" tutte:

è ammesso: asportazione dei paraurti, riposizionamento dei fanali (se targata), installazione di barre, rinforzi alla scocca.

**Categoria "A" Vetture di serie equipaggiate con misure di sicurezza come da regolamento tecnico**

**Categoria "A1" Stessa cilindrata e stesso peso con qualsiasi elaborazione, corpi farfallati e cambi speciali**

Si possono modificare o sostituire tutte le parti amovibili, (mascherina, cofano, parafranghi, sportelli, portellone, vetri laterali e posteriori). Sono ammesse prese d'aria o profili dinamici o allargamenti, non superiori a 30 cm. per parte, prendendo per punto di riferimento il piantone di attacco portiera, e non superiore a cm. 40 se in altezza.

La scocca originale della vettura, (pianale, montanti, tetto) devono rimanere tali, così come tutte le parti non amovibili.

**Categoria "B" Vetture di serie equipaggiate con misure di sicurezza come da regolamento tecnico.**

**Categoria "B1" Come categoria A1**

**Categoria "C" Vetture di serie equipaggiate con misure di sicurezza come da regolamento tecnico.**

**Categoria "C1" Come categoria A1-B1.**

**Categoria "D" tutte:**

Come cat "A1" "B1" "C1"

In queste categorie" i bordini tagliati devono essere protetti con materiale non tagliente.

Lo scomparto vano motore non deve avere punti di apertura con l'abitacolo, salvo per i passaggi di tubature o fili.

### **Art. 3 – Serbatoio Carburante**

**Categoria "A" "B" "C"**

Non è ammessa nessuna modifica.

**Categoria "A1" "B1" "C1" "D"**

Possono mantenere quello di serie, in caso contrario il serbatoio deve essere della capienza di massimo 15 litri, detta

## REGOLAMENTO SLALOM 2023 PAG. 10

misura si può superare se serbatoio omologato tipo barca con certificato o di tipo aeronautico, purché protetti e inguainati con materiale ignifugo, esso deve essere posizionato sull'asse delle ruote o dentro lo stesso mai fuori asse. Il serbatoio deve essere munito di valvola sfiato, rinchiuso in un contenitore metallico a tenuta stagna, comunque sempre verificabile. I tubi benzina si possono posizionare anche all'interno abitacolo purché protetti.

### Art. 3 bis Pompa Benzina

La pompa benzina deve essere ben protetta e rinchiusa in apposito contenitore metallico a tenuta stagna.

### Art. 4 – Cinture di sicurezza

Come da Art. 5 (cinture di sicurezza Driver)

### Art. 5 – Batteria

Categoria "A" "B" "C"

Non è ammessa nessuna modifica.

Categoria "A1" "B1" "C1" "D"

Per eventuali spostamenti, dovuti alla sicurezza, deve essere rinchiusa in un contenitore a tenuta stagna.

### Art. 6 - Impianto elettrico

Come da art. 14 (impianto elettrico Formula Driver)

### Art. 7 - Ganci di traino

Tutte le vetture devono essere dotate di gancio traino ant. e post. Saldamente ancorati e non sporgenti dal perimetro della stessa. Essi devono essere segnalati con frecce o cerchi di colore giallo o rosso.

### Art. 8 - Sedile

Come da art. 6 (sedile Formula Driver)

### Art. 9 - Impianto frenante

Come da art.7 (impianto frenante Formula Driver)

### Art. 10 – Roll-Bar

Come da art. 8 (Roll-Bar Formula Driver)

Per le monoposto, è obbligatorio montare su tutte le vetture, barre e/o archi frontali di diametro minimo 38 x 2 mm, che impediscono al casco del pilota di entrare a contatto con oggetti o ostacoli trasversali (es. guardrail o new jersey)

### Art 11 – Interni

Categoria "A"

Il cruscotto di serie e la plancia devono essere conservati, tutto il resto se non necessario, può essere asportato.

Categoria "A1" "B1" "C1" "D" nessuna limitazione.

### Art. 12 – Motore

E' ammesso il montaggio di un solo motore (esclusa classe E); per i motori sovralimentati la dove previsti la cilindrata geometrica va moltiplicata per 1,4 al fine della classificazione della categoria di appartenenza.

Nelle Classi A-B-C-D-Serie, sono ammessi solo monoblocco e testata di serie.

Per la classe **SERIE** sono ammesse solo camme di serie.

Nelle classi E – Sport i motori sono liberi, di derivazione automobilistica e motociclistica.

Tutte le vetture devono essere muniti di retromarcia. I prototipi (formula e sport) possono avere retromarcia facoltativa.

### Art. 13 – Radiatori e ventole

Categoria "A" "B" "C" "D"

È ammessa la sostituzione del radiatore con altro di diverso materiale radiante, purché abbia lo stesso ingombro.

Categoria "A1" "B1" "C1" "D"

Radiatori liberi come quantità e tipo.

### **Art. 14 – Filtro aria**

Categoria "A" "B" "C"

È ammessa la soppressione o la sostituzione del filtro aria con altro di diverso tipo e/o materiale rimanendo sempre nella posizione originale.

Categoria "A1" "B1" "C1" "D"

Il filtro aria Libero, non deve essere all'interno del vano abitacolo, esso deve essere collocato all'esterno del vano stesso e ben fissato.

### **Art. 15 – Impianto di scarico**

In tutte le categorie è obbligatorio montare marmitte silenziate. Le stesse non debbono superare i 98 decibel di rumorosità.

### **Art. 16 – Sterzo**

Categoria "A" "B" "C"

Si può montare il servosterzo anche se non di serie

Categoria "A1" "B1" "C1" "D"

Lo sterzo è libero

### **Art. 17 – Sospensioni**

Categoria "A" "B" "C"

Nessuna modifica tranne: ammortizzatori, molle, balestre di taratura diversa.

### **Art. 18 – Ruote**

I pneumatici possono avere qualsiasi disegno o essere di tipo "slick, intermedio, rain" purché privi di corpi estranei, sono vietate le ruote gemellate.

In ogni caso le ruote non dovranno mai sporgere dalla sagoma della vettura.

**Sono vietate per tutte le categorie le termocoperte.**

### **Art. 19 – Trasmissioni**

Categoria "A" "B" "C"

Non sono ammesse modifiche.

Categoria "A1" "B1" "C1" "D"

Le trasmissioni sono libere, purché terrestri.

### **Art. 20 – Zavorre**

Eventuali zavorre devono essere dichiarate in sede delle verifiche e riportate in scheda tecnica e ben fissate per tutta la gara, la stessa non può superare i 30 kg. Se una vettura venisse trovata sottopeso sarà esclusa dalla manifestazione. Se la stessa venisse passata d'ufficio gareggerà in conformità ai regolamenti della cilindrata della categoria inserita.

Tutte le vetture e prototipi, oltre agli articoli riportati nelle apposite pagine, si applicano tutti gli articoli del regolamento Formula Driver Asfalto.

**TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO E' AUTOMATICAMENTE VIETATO.**